


# QUALI STAR™

Découvrez le film Blanc/Vert  
de conservation d'ensilage  
aux 7 avantages




Spécial Professionnels :  
bobines de 300 mètres

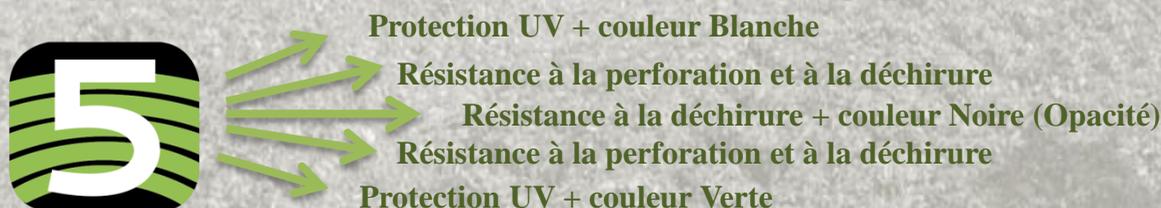

Une innovation technologique 5 couches





### Le film le plus résistant de notre gamme

> 900g sur film, 500g sur plis (film de 10m à 16m de large)

Epaisseur garantie 115µ

(selon EN ISO 7765-1 : 2004 méthode A)



### Imperméabilité aux gaz

< 250 cm<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>/24h

(selon DIN 53380-3 : 1998-07 mit Oxygène; +23°C; 0,2 bar)




### Garantie contact alimentaire

Innocuité totale du film, film 100% matière vierge



### Plaquage fourrage

Moins d'air emprisonné sous le film



### Dépliage facile

Grâce à son procédé de pliage spécial



### Protection UV

Le QUALISTAR™ dispose d'une protection UV sur les 2 faces  
18 mois classe S2 (≤130Kly)



### Eco conception

QUALISTAR™ a un impact positif sur le bilan carbone,  
il permet de réduire la consommation de matières fossiles



1 bobine de 300m/palette

Largeurs en m		8	10 - 12 - 14 - 16	18 - 20	Méthodes de test
Epaisseur		115 µ			ISO4591 et ISO4593
Contrainte à la rupture	SL	21MPa	21MPa	21MPa	EN ISO 527-3 EN ISO 527-1
	ST	21MPa	21MPa	21MPa	
Allongement à la rupture	SL	450%	450%	450%	
	ST	600%	600%	600%	
Dart Test	Sur laize	500g	900 g	500 g	EN ISO7765-1 : 2004 méthode A
	Sur plis	250 g	500 g	250 g	

Disponible sur stock



Autres couleurs sur commande



## Nos engagements

La présente fiche commerciale n'a pas de valeur contractuelle. Les informations et photographies qu'elle contient ne nous engagent pas à l'exception des spécifications techniques appréciées conformément à la norme EN13207.

**Seule notre F.I.C.C.U. : Fiche d'Informations, de Conseils et de Consignes d'Utilisation (produits catalogue) et/ou notre cahier des charges (produits spécifiques) détermine le contenu et les limites de nos engagements concernant les caractéristiques techniques de nos produits.**

**Notre F.I.C.C.U. (Fiche d'Informations, de Conseils et de Consignes d'Utilisation) peut être obtenue auprès de votre fournisseur.**

Vous pouvez également nous contacter pour l'obtenir à l'adresse email : [agricole@barbiergroup.com](mailto:agricole@barbiergroup.com) ou sur notre site internet [www.barbiergroup.com](http://www.barbiergroup.com)

## Nos recommandations

Nous vous recommandons de ne jamais commander et de ne jamais utiliser notre film :

- sans avoir pris connaissance de notre Fiche d'Informations, de Conseils et de Consignes d'Utilisation,
- sans avoir discuté avec votre fournisseur de notre produit et des conditions particulières de votre exploitation.

Le lestage avec des pneus usagés est à proscrire, utiliser des sacs de lestage prévus à cet effet. L'utilisation comme protection de stock de paille est à proscrire.