BarTube
GROUPE BARBIER

BARTUBE : Film ensachage verticale

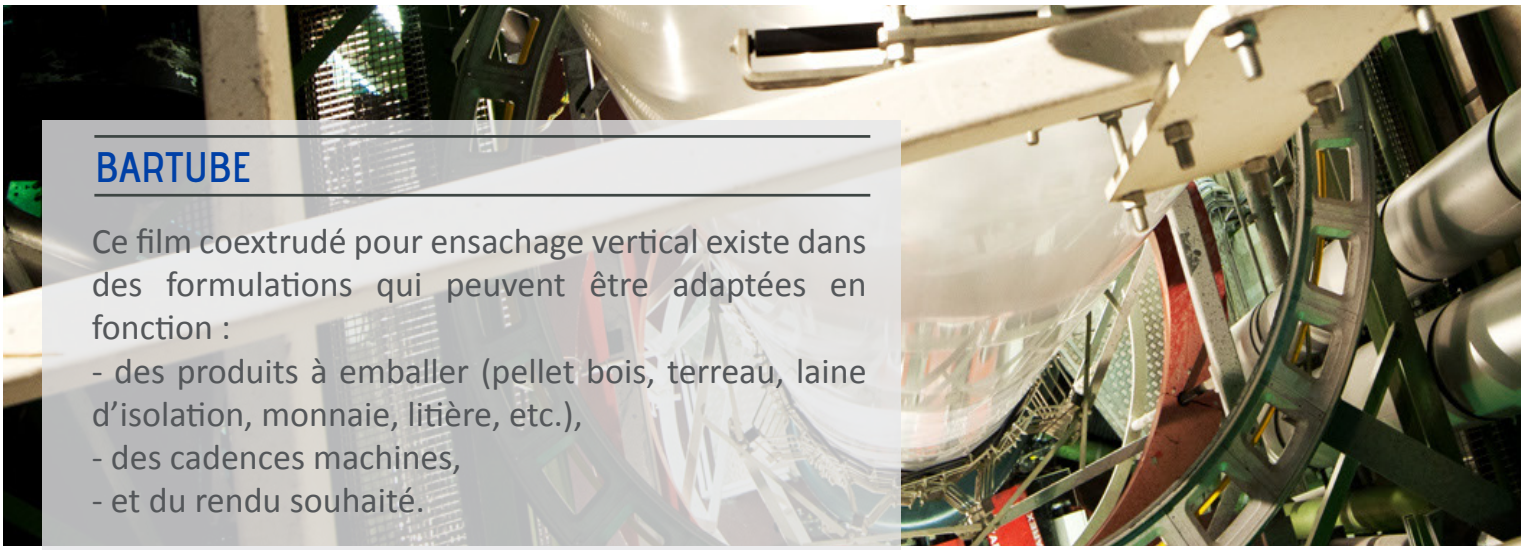

BARTUBE

Ce film coextrudé pour ensachage vertical existe dans des formulations qui peuvent être adaptées en fonction :
- des produits à emballer (pellet bois, terreau, laine d'isolation, monnaie, litière, etc.),
- des cadences machines,
- et du rendu souhaité.

Nous disposons d'une gamme étendue de films d'ensachage offrant chacun des caractéristiques techniques particulières et des avantages spécifiques.

BARTUBE 1

- Film coextrusion 3 couches,
- Bonne soudabilité,
- Utilisation à cadence moyenne,
- Film mi-glissant pour la confection de sac de moyenne capacité (pellet bois, monnaie, litière, laine d'isolation, etc.),
- Imprimable,
- Transparent ou coloré,
- Caractéristiques mécaniques moyennes (perforation et résistance à la déchirure),
- Limite baisse d'épaisseur : 50 µ suivant le poids de la charge,
- Adapté à toutes les machines d'ensachage vertical (Rovema, Hayssen, Guill, Bosch, etc.).

BARTUBE 2

- Film coextrusion 3 couches noir/blanc,
- Excellente soudabilité,
- Utilisation à cadence moyenne et soutenue,
- Film au glissant adapté à la confection de sac de moyenne et grande capacité jusqu'à 90L (terreau, monnaie, etc.),
- Aspect de surface impéccable,
- Brillance optimale,
- Très bonne imprimabilité,
- Caractéristiques mécaniques fortes (perforation et résistance à la déchirure),
- Limite baisse d'épaisseur : 50 µ suivant le poids de la charge,
- Adapté à toutes les machines d'ensachage vertical (Rovema, Hayssen, Guill, Bosch, etc.).

PROPRIÉTÉS

COMPTE-RENDU D'ANALYSE	DONNÉES	UNITÉS
Épaisseur moyenne	90	µm
Glissant	mi-glissant	-
Contrainte à la rupture SL	> 25	MPa
Contrainte à la rupture ST	> 25	MPa
Allongement à la rupture SL	> 400	%
Allongement à la rupture ST	> 600	%
Résistance à l'impact	> 200	g
Commentaires	-	-

BarTube
GROUPE BARBIER

BARTUBE : Film ensachage verticale

BARTUBE 3

- Film coextrusion 3 couches,
- Excellente soudabilité,
- Formulation spéciale congélation à haute cadence,
- Film au glissant adapté à la confection de sac de moyenne capacité,
- Machine pas à pas ou continue,
- Brillance optimale,
- Très bonne imprimabilité,
- Aspect de surface impeccable,
- Limite baisse d'épaisseur : 40 µ suivant le poids de la charge,
- Adapté à toutes les machines d'ensachage vertical (Rovema, Hayssen, Guill, Bosch, etc.).

BARTUBE 4

- Film coextrusion 3 couches,
- Excellente soudabilité,
- Film au glissant adapter à la confection de sac de moyenne capacité,
- Utilisation à cadence moyenne et soutenue,
- Brillance optimale,
- Très bonne imprimabilité,
- Aspect de surface impeccable,
- Déchirure facile,
- Caractéristiques mécaniques fortes (perforation et résistance à la déchirure),
- Limite baisse d'épaisseur : 50 µ suivant le poids de la charge,
- Adapté à toutes les machines d'ensachage vertical (Rovema, Hayssen, Guill, Bosch, etc.).

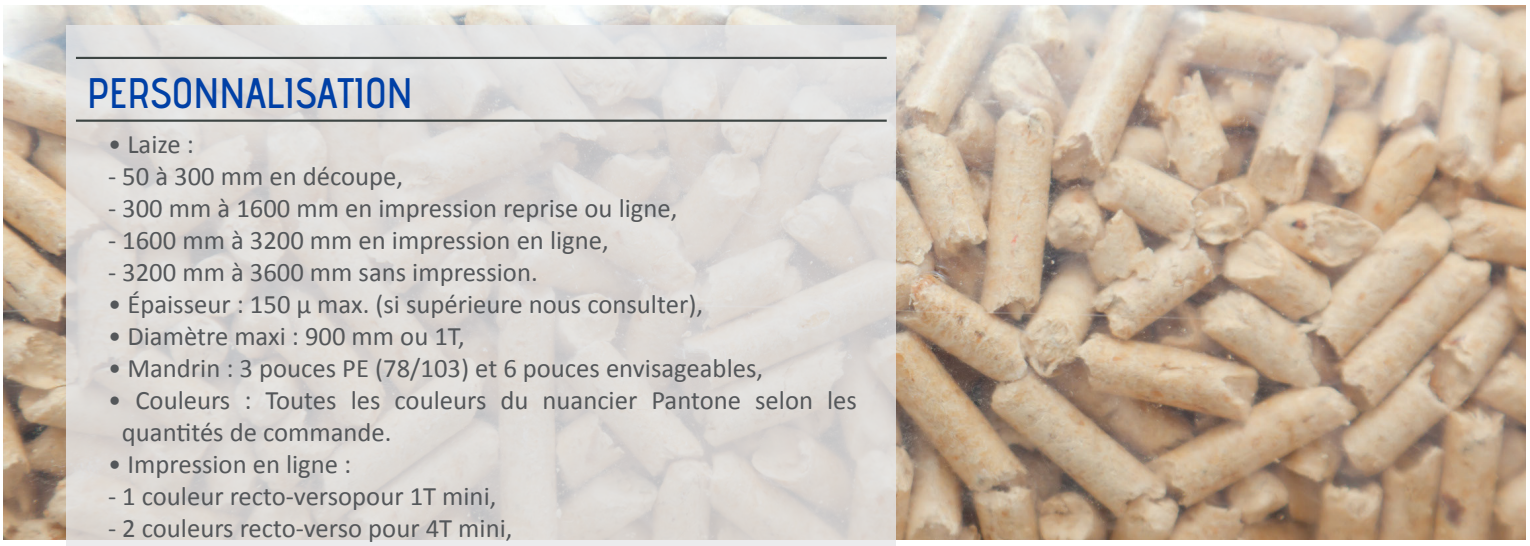

PERSONNALISATION

- Laize :
- 50 à 300 mm en découpe,
- 300 mm à 1600 mm en impression reprise ou ligne,
- 1600 mm à 3200 mm en impression en ligne,
- 3200 mm à 3600 mm sans impression.
- Épaisseur : 150 µ max. (si supérieure nous consulter),
- Diamètre maxi : 900 mm ou 1T,
- Mandrin : 3 pouces PE (78/103) et 6 pouces envisageables,
- Couleurs : Toutes les couleurs du nuancier Pantone selon les quantités de commande.
- Impression en ligne :
- 1 couleur recto-versopour 1T mini,
- 2 couleurs recto-verso pour 4T mini,
- 3 couleurs recto-verso pour 6T mini.
- Additifs : anti-UV, anti UV-barrière, anti glissant granuleux, anti-statique.
- Traitement Corona : 38 dyns sur zone imprimée ou une face film.

DOMAINES D'APPLICATION

Les informations et les données contenues dans ce document sont fournies à titre indicatif pour les utilisations possibles du produit pris en considération. Elles sont le fruit des connaissances en notre possession au moment de la publication. Le produit peut néanmoins être utilisé de nombreuses et diverses façon ; pour les applications envisagées, elles peuvent être réalisées avec les meilleurs critères de fabrication. Toutefois, ces utilisations demeurant hors de notre contrôle, nous ne pouvons en aucun cas être tenus pour responsable des résultats qui seraient obtenus par l'utilisateur lors de la mise en œuvre du produit ou en combinaison avec d'autres substances. Les données, les informations et les suggestions ci-inclus sont à titre indicatif. La société se réserve la faculté de modifier les fiches techniques sans préavis.

GROUPE BARBIER • La Guide BP 39 43600 Ste Sigolène France • Tel : +33 (0)4 71 75 11 11 • Website : www.barbiergroup.com • Email : industrie@barbiergroup.com