


Ecoplast™



Caractéristiques générales de notre film **Ecoplast™** :

- film coextrudé, 5 couches, soufflé fabriqué grâce des outils industriels de nouvelle génération.
- possède une excellente résistance mécanique (perforation et déchirure).
- possède un excellent comportement : conception bi-orientée garantissant une plus grande force enveloppante.
- possède une face collante garantissant une étanchéité aux gaz, eau et air.
- possède une protection UV optimum (12 mois).
- permet une conservation des qualités nutritionnelles du fourrage.
- a été testé avec succès sur enrubanneuse étirant le film à 70%.

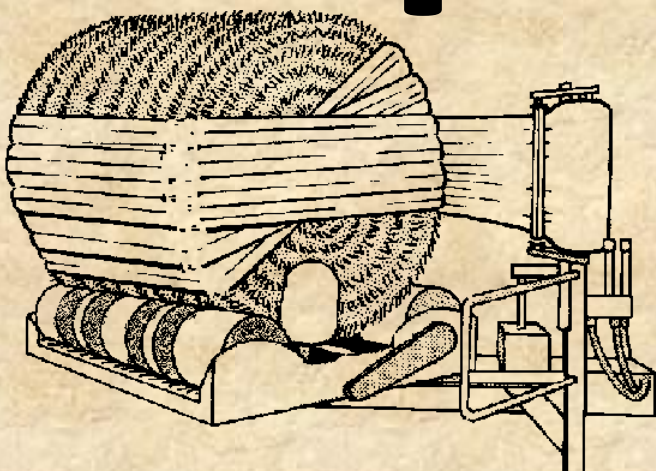

Technologie 5 couches



Protection UV 12 mois (classe A)



Eco-conçu



