

Nos engagements

La présente fiche commerciale n'a pas de valeur contractuelle. Les informations et photographies qu'elle contient ne nous engagent pas à l'exception des spécifications techniques appréciées conformément à la norme EN13206.

Seule notre F.I.C.C.U. : Fiche d'Informations, de Conseils et de Consignes d'Utilisation (produits catalogue) et/ou notre cahier des charges (produits spécifiques) détermine le contenu et les limites de nos engagements concernant les caractéristiques techniques de nos produits.

Notre F.I.C.C.U. (Fiche d'Informations, de Conseils et de Consignes d'Utilisation) peut être obtenue auprès de votre fournisseur.

Vous pouvez également nous contacter pour l'obtenir à l'adresse email : agricole@barbiergroup.com ou sur notre site internet www.barbiergroup.com

Nos recommandations

Nous vous recommandons de ne jamais commander et de ne jamais utiliser notre film :

- sans avoir pris connaissance de notre Fiche d'Informations, de Conseils et de Consignes d'Utilisation.
- sans avoir discuté avec votre fournisseur de notre produit et des conditions particulières de votre exploitation.

Au service du secteur agricole depuis plus de 60 ans, le groupe BARBIER propose une gamme complète de films spécialisés en plasticulture à la pointe de la technologie.

Le groupe BARBIER est aujourd'hui le premier extrudeur français et l'un des principaux européens.

Le groupe BARBIER travaille en étroite collaboration avec les instituts officiels (INRA, CEMAGREF, CTIFL, stations d'essais, chambres d'agriculture,...).



LA GUIDE – BP 39
F 43602 SAINTE – SIGOLENE CEDEX
TELEPHONE : + 33.(0)4.71.75.11.11
FAX + 33.(0)4.71.66.15.01
Email : barbier@barbiergroup.com
Website : www.barbiergroup.com

Groupe
Barbier
Plastic solutions

FRAGOM® I

120µ/480g

FILM THERMIQUE DIFFUSANT EN13206 CLASSE B



Les *bénéfices* produit

- ⇒ Thermique
- ⇒ Excellente transmission lumineuse
- ⇒ Equilibre lumière diffuse-directe
- ⇒ Adapté à tous les usages




Le meilleur rapport Qualités agronomiques/prix m²



Groupe
Barbier
Plastic solutions



FRAGOM® est un film pour abri déplaçable, thermique. Il est adapté à tous les types de cultures.



Spécifications Techniques (du film à l'état neuf)

	FRAGOM®	Exigences EN 13206	Méthode de test
Classe de film	B		EN13206 (§ 6)
Epaisseur	120 µ / 480 g		ISO4591 et ISO4593
Transmission Lumineuse Globale	> 90%	≥ 85%	ASTDM 1003
Trouble ou Haze	40 - 50%	≥ 25%	ASTDM 1003
Clarté	> 50%		ASTDM 1003
Efficacité Thermique (IR)	≥ 60%	≥ 70%	EN 13206 (§ 8.8)

Attention : l'utilisation de FRAGOM® est déconseillée dans les zones à faible luminosité ou/et sur cultures exigeantes en lumière.



Résistance Mécanique

Grâce aux choix de matières premières de haute qualité et à nos procédés de fabrication 3 et 5 couches, FRAGOM® est conforme aux exigences de la norme EN13206.



Durée de vie : 1 an à 160 Kly

Film Classe B

Résistance aux pesticides : 1000 ppm de soufre et 50 ppm de chlore



Diffusion de la lumière

Grâce aux charges contenues dans le film, la diffusion évite les fortes variations de températures et les grillures.

La coloration des fruits est plus homogène et plus soutenue.



Bonne thermicité


Le film garde la nuit, la chaleur emmagasinée le jour.

La précocité est augmentée, la plante est moins stressée.




Option effet anti-goutte disponible

FRAGOM® existe en version Anti-Goutte.



Dépliage facile grandes largeurs

Durée de vie attendue selon la zone climatique

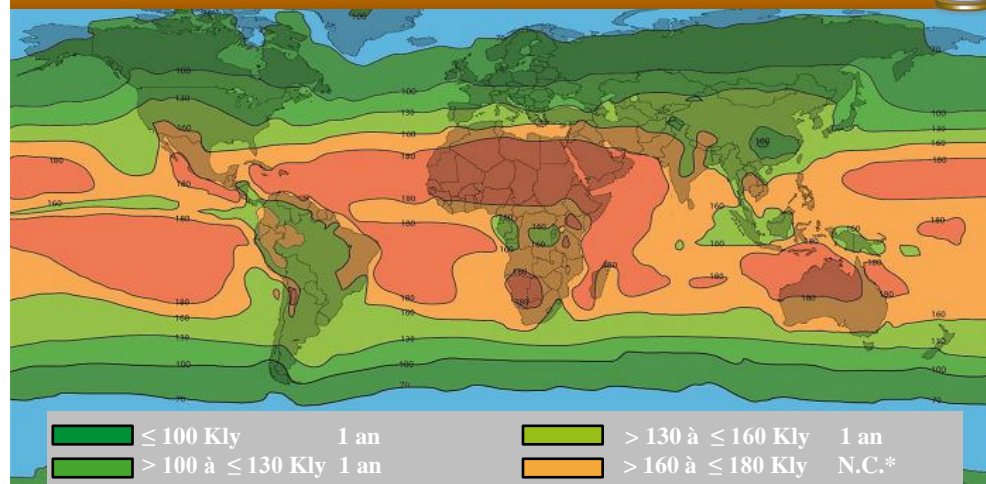

N.C.* : Nous contacter pour plus d'information


Pour plus d'informations et tirer le meilleur parti de nos films de couverture de serre demandez notre FICHE D'INFORMATIONS, DE CONSEILS ET DE CONSIGNES D'UTILISATION. auprès de votre distributeur ou à l'adresse email : agricole@barbiergroup.com ou sur notre site internet www.barbiergroup.com

La présente carte n'a qu'une valeur indicative. Pour connaître l'exposition exacte aux rayonnements solaires de votre zone d'utilisation, veuillez consulter votre station météorologique locale.


Nos plagues et nos possibilités



1m à 4m



4m à 11m



10m à 16m

Nous pouvons découper nos films à la demande.

Coupes individuelles pour bâchage en long (tunnel, chapelle, multi-chapelle, canarienne).

Nous contacter pour de plus amples informations.