

## Nos engagements

La présente fiche commerciale n'a pas de valeur contractuelle. Les informations et photographies qu'elle contient ne nous engagent pas à l'exception des spécifications techniques appréciées conformément à la norme EN13206.

**Seule notre F.I.C.C.U. : Fiche d'Informations, de Conseils et de Consignes d'Utilisation (produits catalogue) et/ou notre cahier des charges (produits spécifiques) détermine le contenu et les limites de nos engagements concernant les caractéristiques techniques de nos produits.**

Notre F.I.C.C.U. (Fiche d'Informations, de Conseils et de Consignes d'Utilisation) peut être obtenue auprès de votre fournisseur.

Vous pouvez également nous contacter pour l'obtenir à l'adresse email : [agricole@barbiergroup.com](mailto:agricole@barbiergroup.com) ou sur notre site internet [www.barbiergroup.com](http://www.barbiergroup.com)

## Nos recommandations

Nous vous recommandons de ne jamais commander et de ne jamais utiliser notre film :

- sans avoir pris connaissance de notre Fiche d'Informations, de Conseils et de Consignes d'Utilisation.
- sans avoir discuté avec votre fournisseur de notre produit et des conditions particulières de votre exploitation.

Au service du secteur agricole depuis plus de 60 ans, le groupe BARBIER propose une gamme complète de films spécialisés en plasticulture à la pointe de la technologie.

Le groupe BARBIER est aujourd'hui le premier extrudeur français et l'un des principaux européens.

Le groupe BARBIER travaille en étroite collaboration avec les instituts officiels (INRA, CEMAGREF, CTIFL, stations d'essais, chambres d'agriculture,...).



LA GUIDE – BP 39  
F 43602 SAINTE – SIGOLENE CEDEX  
TELEPHONE : + 33.(0)4.71.75.11.11  
FAX + 33.(0)4.71.66.15.01  
Email : [barbier@barbiergroup.com](mailto:barbier@barbiergroup.com)  
Website : [www.barbiergroup.com](http://www.barbiergroup.com)

Groupe  
**Barbier**  
Plastic solutions

# OPALIN® SR-J 200µ/800g

FILM THERMIQUE DIFFUSANT EN13206 CLASSE F



## Les *bénéfices* produit

- ➔ Très Thermique
- ➔ Forte transmission lumineuse
- ➔ Bonne diffusion de la lumière
- ➔ Résistance renforcée aux produits phytosanitaires (produits soufrés et halogénés)



Le film nouvelle génération de référence



Groupe  
**Barbier**  
Plastic solutions



# OPALIN®SR-J



est un film 200µ jaune de haute qualité qui s'adapte à toutes les structures et à toutes les cultures.



**Attention :** l'utilisation d' OPALIN® SR-J est déconseillée dans les zones à faible luminosité ou/et sur cultures exigeantes en lumière.



## Résistance Mécanique

Grâce aux choix de matières premières de haute qualité et à nos procédés de fabrication 3 et 5 couches, OPALIN® SR-J est conforme aux exigences de la norme EN13206.



## Durée de vie : 4 ans France

Film Classe F



## Résistance Renforcée aux pesticides

soufrés et halogénés : 3000 ppm de soufre et 200 ppm de chlore



## Forte transmission lumineuse

Le film laisse passer plus de 90% de la lumière visible.  
Les rendements sont augmentés (meilleure photosynthèse).



## Lumière diffuse

La diffusion de la lumière évite les fortes variations de températures et les grillures.



## Forte thermicité

Le film garde la nuit, la chaleur emmagasinée le jour.  
La précocité est augmentée, la plante est moins stressée.




## Dépliage facile grandes largeurs

## Spécifications Techniques (du film à l'état neuf)

	OPALIN®SR-J	Exigences EN 13206	Méthode de test
<b>Classe de film</b>	<b>F</b>		EN13206 (§ 6)
Epaisseur	<b>200 µ / 800 g</b>		ISO4591 et ISO4593
Transmission Lumineuse Globale	<b>&gt; 90%</b>	<b>≥ 80%</b>	ASTDM 1003
Trouble ou Haze	<b>40 - 50 %</b>	<b>≥ 35%</b>	ASTDM 1003
Clarté	<b>&gt; 45%</b>		ASTDM 1003
Efficacité Thermique (IR)	<b>≥ 80%</b>	<b>≥ 75%</b>	EN 13206 (§ 8.8)

## Durée de vie attendue selon la zone climatique

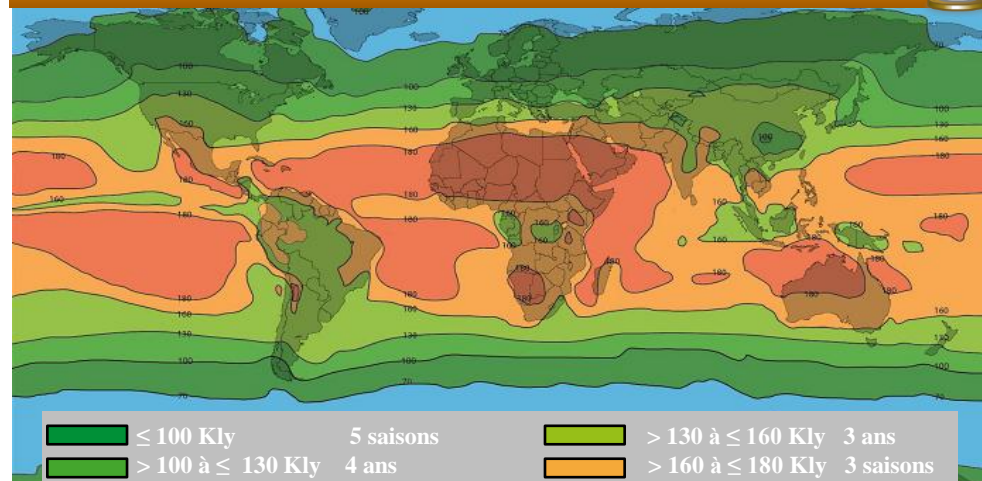

Pour plus d'informations et tirer le meilleur parti de nos films de couverture de serre demandez notre FICHE D'INFORMATIONS, DE CONSEILS ET DE CONSIGNES D'UTILISATION. auprès de votre distributeur ou à l'adresse email : [agricole@barbiergroup.com](mailto:agricole@barbiergroup.com) ou sur notre site internet [www.barbiergroup.com](http://www.barbiergroup.com)

La présente carte n'a qu'une valeur indicative. Pour connaître l'exposition exacte aux rayonnements solaires de votre zone d'utilisation, veuillez consulter votre station météorologique locale.


## Nos pliates et nos possibilités



1m à 4m



4m à 11m



10m à 16m



Nous pouvons découper nos films à la demande.  
Coupes individuelles pour bâchage en long (tunnel, chapelle, multi-chapelle, canarienne).  
Coupes bi roulées pour bâchage en travers type tunnels.  
Ce film peut être fabriqué en version Anti-Goutte.  
Nous contacter pour de plus amples informations.