

SilobalTM éco



5

Technologie 5 couches



Eco-conçu



Protection UV 12 mois (classe A)




Existe en

500 mm x 1800 m

750 mm x 1500 m

Caractéristiques générales de notre film SilobalTM éco:

- film coextrudé, 5 couches, soufflé fabriqué grâce des outils industriels de nouvelle génération.
- possède une excellente résistance mécanique (perforation et déchirure).
- possède un excellent comportement : conception bi-orientée garantissant une plus grande force enveloppante.
- possède une face collante garantissant une étanchéité aux gaz, eau et air.
- possède une protection UV optimum (12 mois).
- permet une conservation des qualités nutritionnelles du fourrage.
- a été testé avec succès sur enrubanneuse étirant le film à 70%.



Spécifications techniques

Composition	PE + additifs
Contrainte à la rupture	SL > 28 MPa / ST > 23 MPa
Allongement à la rupture	SL > 400% / ST > 600%
Dartest	200 g
Déchirure	120 cN
Durabilité	12 mois après la mise en œuvre



Nos engagements

La présente fiche commerciale n'a pas de valeur contractuelle. Les informations et photographies qu'elle contient ne vous engagent pas à l'exception des spécifications techniques appréciées conformément à la norme EN14932.

Seule notre F.I.C.C.U. : Fiche d'Informations, de Conseils et de Consignes d'Utilisation (produits catalogue) et/ou notre cahier des charges (produits spécifiques) détermine le contenu et les limites de nos engagements concernant les caractéristiques techniques de nos produits.

Notre F.I.C.C.U. (Fiche d'Informations, de Conseils et de consignes d'Utilisation) peut être obtenue auprès de votre fournisseur.

Vous pouvez également nous contacter pour l'obtenir à l'adresse email : agricole@barbiergroup.com ou sur notre site internet www.barbiergroup.com

Nos recommandations




Nous vous recommandons de ne jamais commander et de ne jamais utiliser notre film :

- sans avoir pris connaissance de notre Fiche d'Informations, de Conseils et de Consignes d'Utilisation.
- sans avoir discuté avec votre fournisseur de notre produit et des conditions particulières de votre exploitation.


Utilisation couplée avec un filet ou une ficelle

4 couches minimum en balles rondes (2+2),

6 couches minimum en balles carrées (2+2+2).



Pour une utilisation en condition spéciale, enrubannage en continu, sur machine 3D ou COMBI, préférer un produit de notre gamme HERITAGE ou bien de notre gamme TITAN.

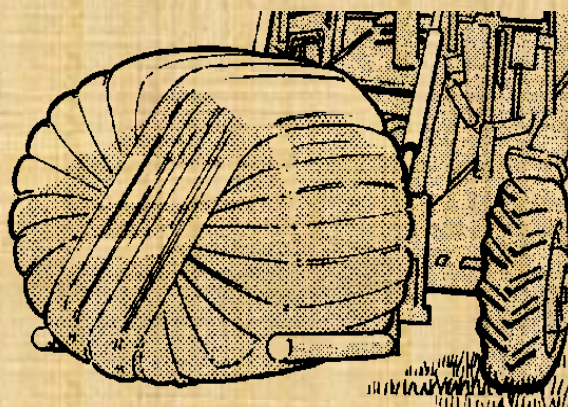

GROUPE BARBIER

LA GUIDE – BP 39

43602 SAINTE – SIGOLENE FRANCE

TELEPHONE : + 33.(0) 4.71.75.11.11

FAX + 33.(0) 4.71.66.15.01

Email : barbier@barbiergroup.com

Website : www.barbiergroup.com

