

Consejos de aplicación

Uso con nuestro film Isolstar™ Press (film sustitución de malla)
4 capas mínimas para bolas redondas (2+2).
6 capas mínimas para bolas cuadradas (2+2+2).

Uso con una malla
4 capas mínimas para bolas redondas (2+2).
6 capas mínimas para bolas cuadradas (2+2+2).

Uso para encintado en continuo
6 capas mínimas (2+2+2), 8 capas (2+2+2+2) para las juntas entre las balas.
Utilizar un film de color blanco o verde claro



Nuestros compromisos

La presente ficha comercial no tiene validez contractual. Las informaciones y fotografías que contiene, no nos comprometen, salvo las especificaciones técnicas apreciadas según la normativa EN14932.

Solamente nuestra F.I.C.C.U. : Ficha de Informaciones, de Consejos y de Instrucciones de Uso (productos catálogo) y/o nuestro pliegue de condiciones (productos específicos) determina el contenido y los límites de nuestros compromisos referente a las características técnicas de nuestros productos.

Se puede obtener nuestra F.I.C.C.U. (Ficha de Informaciones, de Consejos y de Instrucciones de Uso) de parte de su proveedor.

Para obtenerla puede también enviarnos un email a : agricole@barbiergroup.com o visitando nuestra página web www.barbiergroup.com

Nuestras recomendaciones

Antes de pedir o de usar nuestro film , le recomendamos :

- Tomar conocimiento de nuestra Ficha de Informaciones, de Consejos y de Instrucciones de Uso
- Hablar con su proveedor de nuestro producto y de las condiciones particulares de su explotación

Al servicio del sector agrícola desde más de 60 años, el Grupo BARBIER propone una gama completa de filmes especializados en plasticultura de alta tecnología. El GRUPO BARBIER es hoy el primer fabricante francés y uno de los líderes europeos.

LA GUIDE – BP 39
F 43602 SAINTE – SIGOLENE CEDEX
TELEPHONE : + 33.(0)4.71.75.11.11
FAX : + 33.(0)4.71.66.15.01
Email : barbier@barbiergroup.com
Website : www.barbiergroup.com



Bal'ensil™

TITAN



Tecnología 7 capas

Conforme a la normativa NF EN14932 25μ




+ RESISTENTE
+ PEGAJOSO



MTCA/F.C./10-102/Bal'ensil.Tit REV2 Version 2020/Esp

El film de los profesionales del encintado

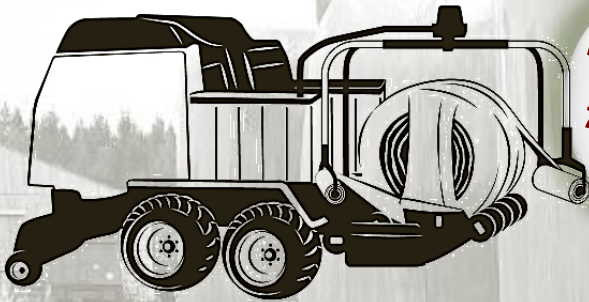

Especial máquinas
3D & Combi
750 mm x 1500 m



Film de encintado de 7 capas soplado



Film de muy alta resistencia

Adaptado a las encintadoras de grande velocidad

Alta resistencia al rasgón y a la perforación

Muy fuerte memoria elástica

6/6 Nota
Máxima



Adherencia elevada, aún más pegajoso.

5/5 Nota
Máxima



Impermeabilidad reforzada.

5/5 Nota
Máxima




Protección UV de 12 meses

Para un máximo de 180 Kly (Clase B)

Duración
Máxima

Bal'Ensil™ TITAN es sin metales pesados



Aproche nuestra experiencia
de más de 25 años en la
producción de filmes para
encintado.



Más de 4 de cada 5 ganaderos elijen utilizar el encintado para la conservación y almacenamiento de los pastos.

El encintado limita las pérdidas durante el almacenamiento, mejora la conservación y ofrece un forraje de calidad con un excelente valor nutritivo.

Esta técnica es ideal para la cosecha de forraje temprano con un buen balance, rico y equilibrado, entre proteínas y energía, muy apetecible para los animales.

Encintar en buenas condiciones, también limita las pérdidas.

La elección del film es primordial.

Bal'Ensil™ Titan ha sido diseñado para ofrecer una nueva generación de filmes, respondiendo a las exigencias de los encintados más resistentes. Presenta una excelente fiabilidad al encintado de bolas de ensilado ya sean redondas o cuadradas.

Con este desarrollo, Usted se beneficia del « Saber-Hacer » y de la experiencia del Grupo Barbier. Bal'Ensil™ Titan es parte del continuo desarrollo de productos de ensilado con alta fiabilidad agronómica y asegurando la máxima conservación del forraje.

Especificaciones técnicas

	Valores	Métodos de ensayos
Espesor	25 micras	ISO 4591 y ISO 4593
Largo de las bobinas	1500 m	§9.4 EN14932
Resistencia a la rotura	SL > 30 MPa / ST > 25 MPa	EN ISO 527-1 EN ISO 527-3
Alargamiento %	SL > 400% / ST > 650%	
DART TEST	600g	EN ISO 7765-1 : 2004 Méthode A
Impermeabilidad	> 5 mBars	Ensayos BARBIER